



JALOUSIEN



AUSSENJALOUSIEN AF 50/AF 60/AF 80/AF 100

Ein strahlend heißer Sommertag. Doch ein paar dunkle Gewitterwolken und schon peitscht der Wind den Regen durch die Straßen. Aber davon möchte man am liebsten gar nichts mitbekommen. Also, besser man lässt die Außenjalousien herunter und das Wetter draußen. So fühlt man sich gleich viel mehr geschützt. Und schafft sich sein ganz persönliches Wohlfühlklima.


ZART UND CLEVER

Manchmal verlangt die Architektur zarte Linien. Die Antwort heißt flexible Lamellen. Die Jalousie-Lamellen überzeugen mit ihrer hohen Flexibilität, sodass sie selbst hoher Windbelastung standhalten und immer wieder in ihren Originalzustand zurückkehren.


AF 50 E:

E steht für „Economy“. Die besonders preisgünstige Alternative einer Außenjalousie, speziell für kleinere Abmessungen geeignet (andere Grenzmaße).

AF 50: nur mit Seilführung

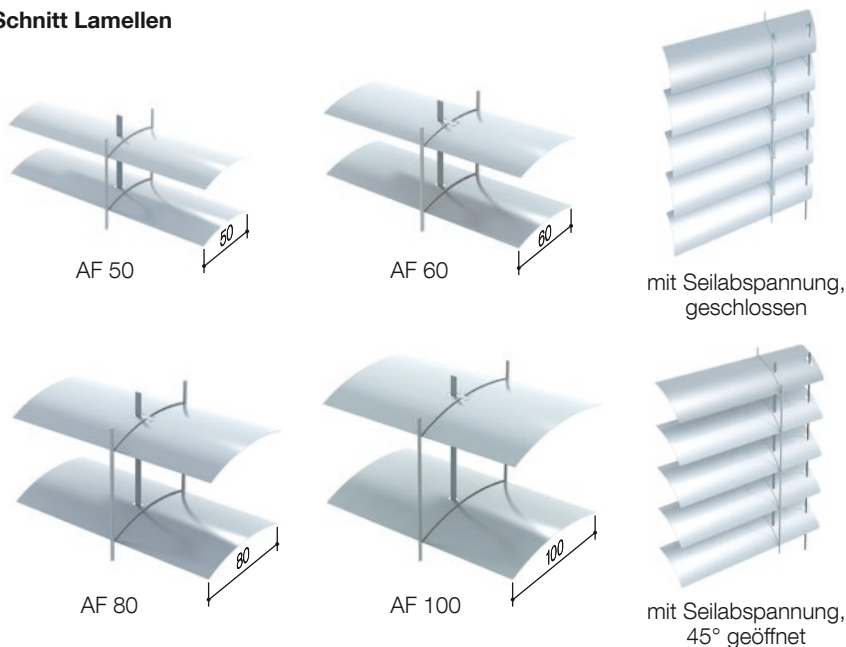

Einbaubeispiele

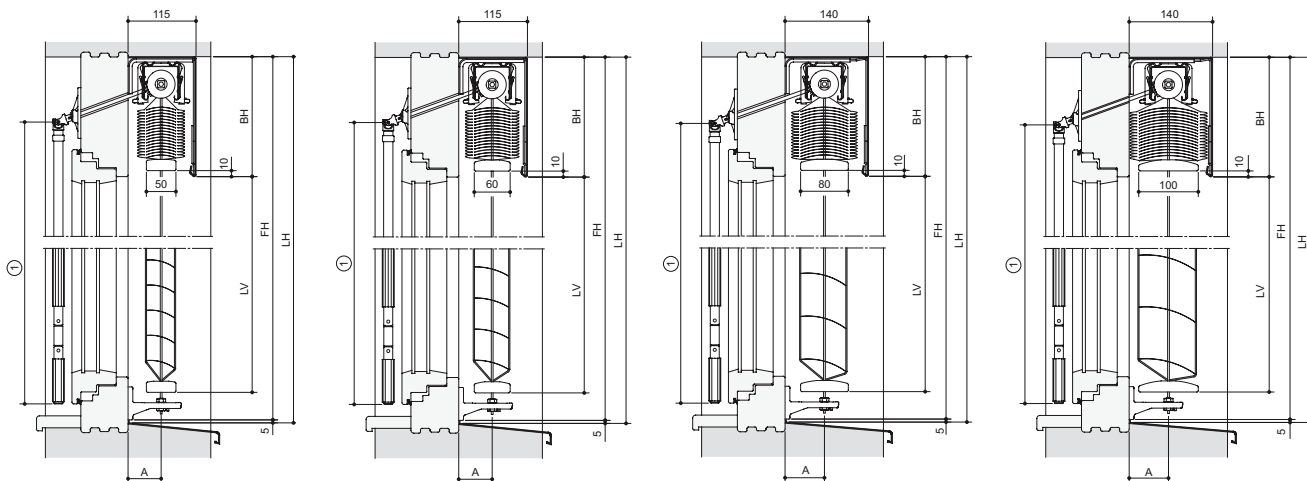

AF 50 mit Blende

AF 60 mit Blende

AF 80 mit Blende

AF 100 mit Blende

Pakethöhen [mm]	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
AF 50 E	95	110	120	135	150	-	-	-	-
AF 50	125	140	155	170	180	195	-	-	-
AF 60	135	155	175	195	210	230	250	270	290
AF 80	120	130	145	155	165	175	190	200	210
AF 100	120	130	145	155	165	175	190	-	-

Lamellenbreite [mm]	50/60/80/100	max. Höhe [mm] AF 50	3500 (Kurbel/Motor)
Seitenführung	Seil/Führungsschiene	max. Höhe [mm] AF 50 E	3000 (Kurbel)
min. Breite [mm]	465 (Kurbel)/490 (Motor)	max. Höhe [mm] AF 60/AF 80	5200 (Kurbel/Motor)
max. Behangfläche [m²] Einzelanlage	14 (Kurbel)/20 (Motor)	max. Höhe [mm] AF 100	4000 (Kurbel/Motor)
max. Behangfläche [m²] AF 50	20 (Kurbel)/20 (Motor)	max. Breite [mm] Einzelanlage	5000 (Kurbel/Motor)
Lamellentyp	flach	max. Behangfläche [m²] gekuppelte Anlagen	12,6 (Kurbel)/22,5 (Motor)
		max. Behangfläche [m²] AF 50 gekuppelt	18 (Kurbel)/32,5 (Motor)