





PRODUKTE UND INNOVATIONEN DER **HELLA-**GRUPPE

INHALT

Innenrollos Design nach Maß	06	Vertikaljalousien Praktisch und schön	12	HELLA hält	18
Innenjalousien Das ideale Licht	80	Elementverdunkelung Aus Tag wird Nacht	14		
Plissees Immer in Form	10	Nachhaltigkeit Sonnenschutz spart Energie	16		

INNENBESCHAITUNGEN

KOMFORTABLER SCHUTZ VOR LICHT UND HITZE INDIVIDUELL GESTEUERTE BEHAGLICHKEIT





HELLA Innenbeschattungen sind schön, flexibel und wirkungsvoll.

Innenrollos, Innenjalousien, Plissees und Vertikaljalousien bieten eine Fülle von kreativen Möglichkeiten, Licht und Raumklima in Wohn- und Arbeitsräumen an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen.







Rollo 11 / 12 / 13	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m²]
Trevira Light, Screen, Sun, Umbra, Lumina, Mora, Sergi	350	2500	3000	7,5
Blackout 2, Soltis 99	350	2000	3000	6
Soltis 86/92, Silver Screen	350	2000	2000	4
Blendschutzfolie	350	1500	2500	2,5

Rollo 31 / 32 / 33	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m²]
Trevira Light, Screen, Sun, Umbra	350	2000	2000	4
Blackout 2, Soltis 86/92/99, Silver Screen	350	2000	2000	2,5

Rollo 101 / 106 / 131 /136	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m²]
Trevira Light, Screen, Sun, Umbra, Lumina, Mora, Sergi	350 (550)**	4000	4000	16
Blackout 2	350 (550)**	2000	3000	6
Soltis 86/92/99, Silver Screen	350 (550)**	3000	3000	9

Rollo BS99	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m²]
Trevira Light, Blackout	350	2000	2200	2,5
Blendschutzfolie	350	1500	2500	2,5
Soltis 86/92/99, Silver Screen, Sun	350	2000	2000	2,5
Umbra	350	2000	2500	2,5

HELLA-Innenrollos sind funktionale Designelemente moderner Innenarchitektur, flexibel, praktisch und schön.

Sorgfältige Verarbeitung bis ins Detail, hochwertige Stoffe in perfekt kombinierbaren Farben und smarte Bedienung werden auch höchsten Ansprüchen an Gestaltung und Komfort gerecht.

Nichts knittert, der Stoff rollt sich perfekt auf und ab, manuell oder elektrisch bewegt, auf Wunsch mit programmierbarer Fernsteuerung. Auch in Schrägdächern oder Wintergärten sorgen Innenrollos für Schatten und helfen bei der Klimaregulierung.



freihängendes Rollo; optional auch mit Seilabspannung oder Schienenführung erhältlich

VORTEIL

Ihre HELLA Vorteile für dieses Produkt:

- Sicht- und Blendschutz
- Hohe Lebensdauer und leichte Bedienung durch hochwertige Bauelemente
- Normgerechte Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen gemäß der Normen EN 14501 für visuellen Komfort/Blendschutz und EN 12464 für Arbeitsstättenbeleuchtung.




Typ BS99
Blendschutzrollo
mit Kassette und Führungsschiene

BLENDSCHUTZ


Bildschirme sind allgegenwärtiger Teil unseres Lebens, vom Smartphone über das Tablet bis zum PC und Fernsehschirm. Spiegelungen und Lichtreflexe stören nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Alltag.

Guter Blendschutz ist deshalb wichtiger denn je,


zum Schutz der Augen, für konzentriertes Arbeiten und komfortables Fernsehen oder Kommunizieren im Internet. Deshalb hat HELLA ein spezielles Blendschutz-Rollo im Programm. Es ist effizient, sieht gut aus und ist in verschiedenen Stoffvarianten erhältlich.



Typ 11/12/13*
Seitenzugrollo erhältlich mit
Trägerprofil, runder Kassette
oder eckiger Kassette



Typ 31/32/33
Dachfensterrollo mit Bediengriff, erhältlich mit Trägerprofil, runder Kassette oder eckiger Kassette



Typ 101/106/131/136* Großflächenrollo, erhältlich mit Trägerprofil oder eckiger Kassette

^{*} Gemäß Norm EN 13120:2009+A1:2014 für Kindersicherheit bei Schnur- und Kettenzug gefertigt.



INNENJALOUSIEN DAS IDEALE LICHT

Innenjalousien steuern und dosieren auf komfortable Art das einfallende Tageslicht. Als funktionale Elemente der Raumgestaltung schaffen sie individuelle Behaglichkeit und helfen bei der Regulierung der Raumtemperatur. HELLA bietet ein sehr breites Spektrum von Innenjalousien an, perfekt kombinierbar mit anderen Beschattungsvarianten.

VORTEIL

Ihre HELLA Vorteile für dieses Produkt:


- Sicht- und Blendschutz
- Kombination von Hitzeschutz mit Durchsicht
- unterschiedliche Bedienvarianten

Modell	min. Breite [mm]		max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m²]
	Fertighöhe <2000	Fertighöhe >2001			
ISOLINE Motorantrieb mit Funk	710	980	3000	3500	5
ISOLINE Motorantrieb	590	730	3000	3500	5
ISOLINE Kettenzug	320	390	2000	2500	2,5
ISO (IF) Motorantrieb mit Funk	730	800	3000	3500	5
ISO (IF) Motorantrieb	570	670	3000	3500	5
ISO (IF) Kettenzug, Kettenaustritt vorne	430	480	3000	3500	4
ISO (IF) Kettenzug, Kettenaustritt seitlich	310	390	3000	3500	4
ISO (IF) Schnurzug, Schnuraustritt vorne	300	300	2100	3000	3
ISO (IF) Kurbel	430	480	3000	3500	5
Verbundfenster Schnurzug	240	240	1500	3000	3

freihängend seilgeführt 25mit Abdeckblende (feihängend oder seilgeführt)


Nicht abgebildete Modelle 16 mm und 35 mm auf Anfrage lieferbar!




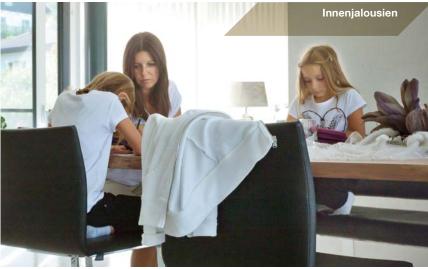


Optimale Steuerung des Sonnenlichts schafft behagliche Atmosphäre im Raum.

BEDIENUNGSARTEN




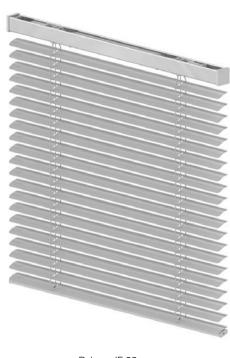


Behang IF 25




Kettenzug vorne* Bedienen und Wenden der Lamellen mittels Kettenzug, Kettenaustritt vorne



Kettenzug seitlich* Bedienen und Wenden der Lamellen mittels Kettenzug, Kettenaustritt seitlich



Kettenzug seitlich*
Modell ISOLINE (mit Abdeckblende)
Bedienen und Wenden der Lamellen
mittels Kettenzug, Kettenaustritt seitlich



Schnurzug* Wenden der Lamellen mittels Wendestab

^{*} Gemäß Norm EN 13120:2009+A1:2014 für Kindersicherheit bei Schnur- und Kettenzug gefertigt.



PLISSES IMMER IN FORM

Weil es Falten hat, nennt man es Plissee. Und weil man es ganz klein machen kann, ist ein Plissee ideal geeignet als Sonnen- und Sichtschutz für beschränkte Platzverhältnisse sowie auch für Sonderformen.

BEDIENUNGSARTEN



Motorantrieb






Griffbedienung



Schnurzug*



Kettenzug*

^{*} Gemäß Norm EN 13120:2009+A1:2014 für Kindersicherheit bei Schnur- und Kettenzug gefertigt.

DIE PASSENDE FORM FÜR JEDES FENSTER

Bediengriff



Typ 1400 Standard verspannt



Typ 1415 Standard Duo



Typ 1420 Tag & Nacht verspannt



Typ 1450 Slope verspannt

Schnurzug



Typ 1105 mit Pendelsicherung



Typ 1125 Tag & Nacht mit Pendelsicherung



Typ 1150 Slope

Für Dachflächenfenster



Typ 2400 Standard verspannt



Typ 2402 Standard mit Spannprofil



Typ 2415Duo mit Spannprofilen

Fixelemente



Typ 1080 Rund Viertelkreis

Motorantrieb



Typ 1300 Motorantrieb freihängend

Nicht abgebildete Modelle und Sonderformen auf Anfrage lieferbar!

Тур	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]
1400/1415/1420 bis max. Breite 1100 mm	200	1100	2200
1400/1415/1420 bis max. Breite 1500 mm	200	1500	1500
1450 bis 30°	300	2200	3000
1450 bis 60°	300	2000	3000
1100/1105/1125	300	2200	2600
1150 bis 30°	500	2200	3000
1150 bis 60°	500	2000	3000
2400/2402 bis max. Breite 1000 mm	200	1000	2200
2400/2402 bis max. Breite 1500 mm	200	1500	1500
2415 bis max. Breite 1000 mm	200	1000	2200
2415 bis max. Breite 1500 mm	200	1500	1500
1080	200	1500	750
1300	700	2200	2600

Informationen und Grenzmaße für weitere Ausführungen auf Anfrage!

VERTIKALJALOUSIEN SO SCHÖN PRAKTISCH



Vertikaljalousien bezaubern mehr als jede andere Beschattungsvariante durch ein raffiniertes Spiel mit dem Tageslicht, das Räume in Sekunden verändern kann. In welchem Winkel die Bänder stehen, wie sie sich überlagern, öffnen oder schließen – all das offenbart den Zauber des Lichts, als Gestaltungsmittel und Grundelement für unser Wohlbefinden in Wohn- und Arbeitsräumen.

HELLA bietet auch bei dieser eleganten Art der Innenbeschattung eine große Bandbreite an Varianten und Einbaulösungen. Hochwertige Stoffe, perfekte Führung und komfortable Steuerung der Lamellen machen diese Vertikaljalousien zu prägenden Stilelementen anspruchsvoller Innenarchitektur.



Standard-Anlage mit freihängenden Lamellen*



oben und unten geführte Anlage mit federgespannten Lamellen zwischen 2 Schienen



vertikal gebogene Anlage mit freihängenden Lamellen*



2 einzeln verfahrbare Behänge*



Slope-Anlage Abbildung: niedrige Seite rechts mit freihängenden Lamellen*



horizontal gebogene Anlage mit freihängenden Lamellen*



waagrecht montierte Plafond-Anlage mit federgespannten Lamellen zwischen 2 Schienen



BEDIENUNGSARTEN



Motorantrieb 230 V optional mit integriertem RTS-Funkempfänger



Kettenzug/Schnurzug*



Kettenzug/Schnurzug* mit Schnurbremse



Endloszuggetriebe*

^{*} Gemäß Norm EN 13120:2009+A1:2014 für Kindersicherheit bei Schnur- und Kettenzug gefertigt.

Grenzmaße Modell, Typ	Bedienungsart	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	min. Höhe [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m²]
10, 11, 12, 13	K/S, M (E)	350 (350)	7000 (4500)	500 (500)	5000 (5000)	35 (22,5)
20	K/S, M	350	4000	500	5000	20
40, 41, 60, 61	K/S, M	350	7000	500	5000	35
80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94	K/S, M	350	5600	500	5000	28
25	K/S, M	350	4500	500	2000	9

LegendeK/S = Kettenzug/Schnurzug

M = Motorantrieb

E = Endloszuggetriebe



ELEMENT-VERDUNKELUNG


AUS TAG WIRD NACHT

HELLA ist spezialisiert auf die individuelle Dosierung von Tageslicht. Manchmal ist aber auch Dunkelheit gefragt. Egal ob Mitternachtssonne oder Neonreklame die Nacht erhellen, oder ob das Besprechungszimmer in Minuten zum Kinosaal werden soll – wir verdunkeln jeden Raum. Dabei werden auch geneigte Fenster nicht ausgespart und bei Bedarf mit Fiberglas verstärkte Elemente eingesetzt.

Grenzmaße Modell, Typ	Bedienungsart	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	min. Höhe [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m²]
	Motorantrieb	550	2500	500	2500	6
EV	Kurbelantrieb	500	2500	500	2500	6
	Kupplung	-	4000	500	2500	12
EV-T	Motorantrieb	550	3500	500	4000	8
	Kurbelantrieb	500	3500	500	4000	8
EV-GZ	Motorantrieb	800	2000	500	2500	5



BEDIENUNGSARTEN

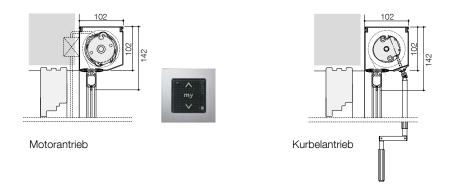





EV

Elementverdunkelung

Montage im Rauminneren direkt auf dem Fensterrahmen oder seitlich in die Nische.

Kastengröße: 102x102 mm



EV-T

Elementverdunkelung mit verstärktem Gewebe

Montage im Rauminneren direkt am Fensterrahmen oder seitlich in die Nische. Stabiles Tuch mit geschweißten Taschen für die Verstärkungsprofile.

Kastengröße: 139x139 mm



EV-GZ

Elementverdunkelung mit Gegenzug

Geeignet als Beschattung für geneigte und horizontale Öffnungen (Lichtkuppeln, Dachfenster, ...)

Kastengröße: 102x102 mm







Als Unternehmen, das in den Bergen groß wurde, mussten wir immer schon erfinderisch sein.

Heute ist HELLA international ein wesentlicher Impulsgeber bei der Entwicklung nachhaltiger Systeme für Sonnenschutz und Klimaregulierung. Ob Einfamilienhaus oder Großprojekt – wir sind immer in der Nähe unserer Kunden. Weil wir den gesamten Fertigungsprozess, die Qualitätskontrolle und auf Wunsch auch Lieferung und Montage aus einer Hand anbieten, können wir lückenlos und mit Handschlagqualität garantieren: HELLA hält.

HELLA ist immer ein Original – innovativ und langlebig.

HELLA hat mit bahnbrechenden Technologien neue Standards geschaffen. Unsere Produkte haben die Qualität des Originals, sie sind ausgereift, innovativ und nachhaltig, produziert in modernen, umweltfreundlichen Werken.

LANGLEBIGKEIT MIT HANDSCHLAGQUALITÄT

IHRE HELLA VORTEILE

- Absolute Kundennähe durch viele Fachgeschäfte und ausgewählte Fachhandelspartner
- Hohe Beratungsqualität durch kompetente Verkäufer
- Professionelle und pünktliche Montage
- Kundenorientierter Service durch geschulte Techniker
- Umfangreiche Garantieleistungen
- Hohe Produktqualität durch Entwicklung und Herstellung im eigenen Haus
- Made in Austria, Made in Germany
- Dikologisch-orientierte Qualität mit Energiespar-Maximierung









/ HELLA Innenbeschattungen

www.hella.info

