


RAFFSTORES

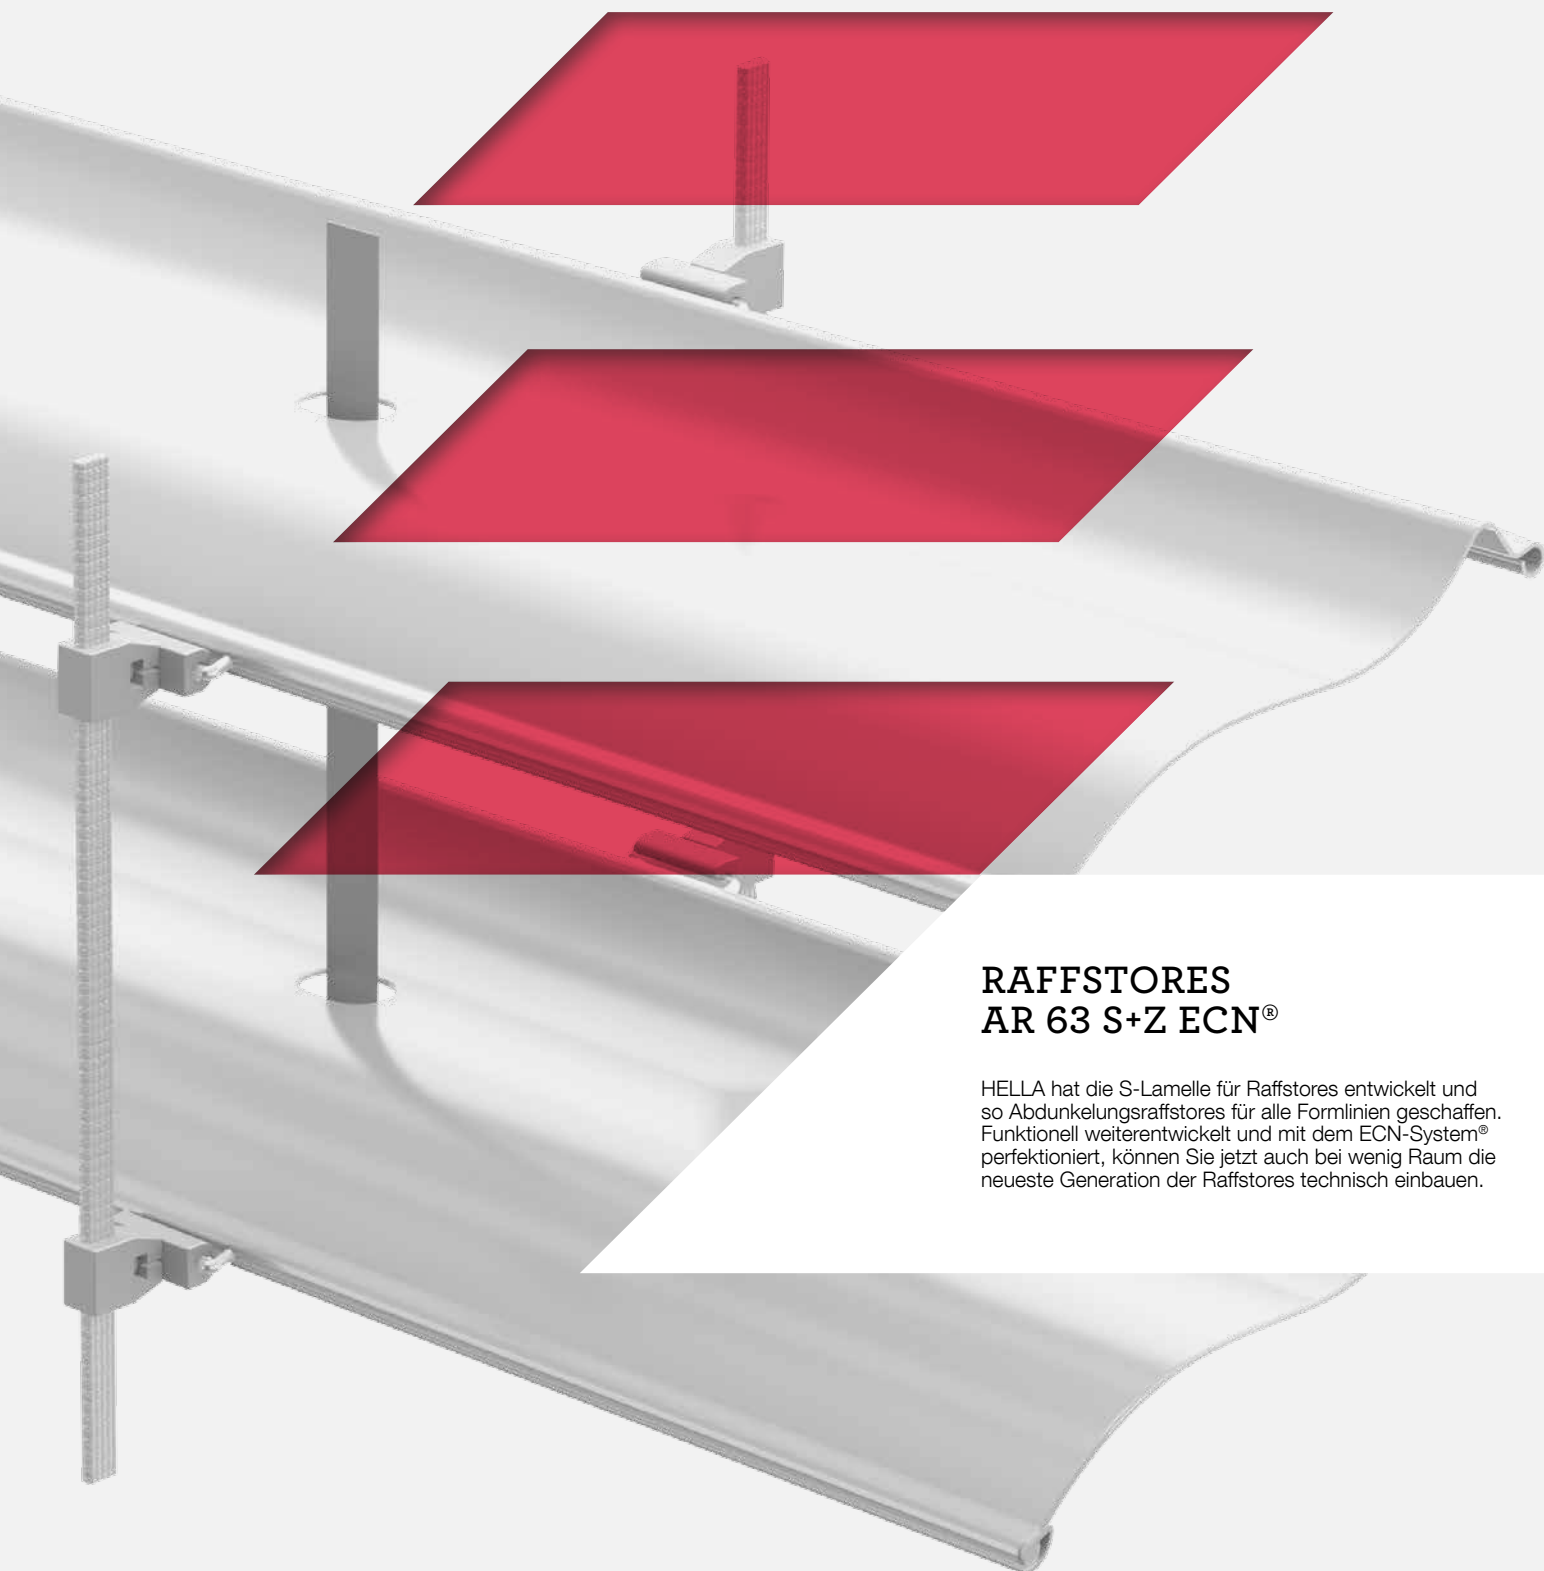

RAFFSTORES AR 63 S+Z ECN®

HELLA hat die S-Lamelle für Raffstores entwickelt und so Abdunkelungsraffstores für alle Formlinien geschaffen. Funktionell weiterentwickelt und mit dem ECN-System® perfektioniert, können Sie jetzt auch bei wenig Raum die neueste Generation der Raffstores technisch einbauen.

MODERNER ALLESKÖNNER FÜR HÖCHSTEN KOMFORT


Das in Höhe und Breite sauber definierte Paket eignet sich ideal für den Sanierungsbereich und ermöglicht die optimale Nutzung von bestehenden Schächten.

Verbesserte Werte gegenüber herkömmlichen Systemen:


- Einbau in 110 mm Schächten möglich, Sie sparen ca. 30 mm
- Sehr gute Abdunkelung
- Einzigartig, da mit Seilabspannung erhältlich




Die Original-S-Lamelle, nur von HELLA:
elegant-weiches Wellenprofil




Die Z-Lamelle: modern-geometrische Konturoptik



Einbaubeispiele

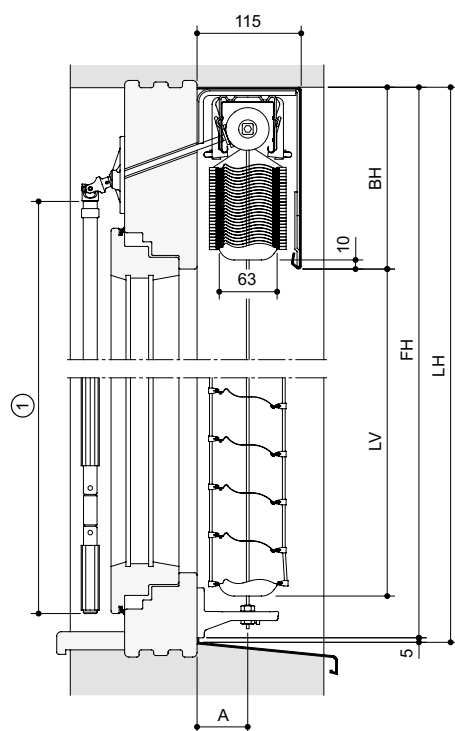

AR 63 mit Blende und Kurbelantrieb

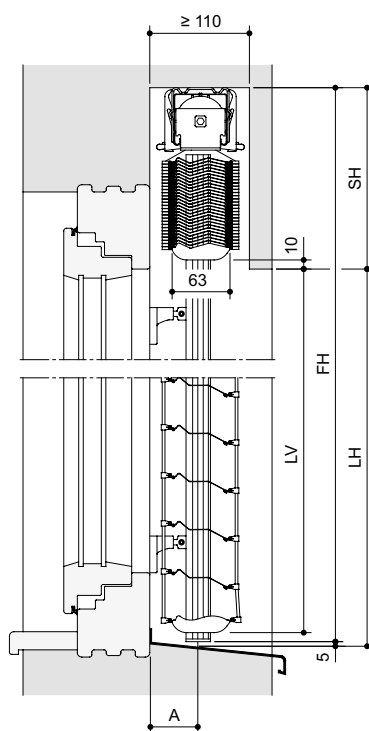

AR 63 im Schacht



mit Führungsschiene,
geschlossen



mit Seilabspannung, 45° geöffnet

Fertighöhe [mm]	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Pakethöhe [mm]	160*	195	225	260	295	330	360	390	425

Lamellenbreite [mm]	63	Lamellentyp	randgebördelt
Seitenführung	Seil / Führungsschiene	max. Höhe [mm]	5200 (Kurbel / Motor)
min. Breite [mm]	430 (Kurbel) / 450 (Motor)	max. Breite [mm] Einzelanlage	5000 (Kurbel / Motor)
max. Behangfläche [m²] Einzelanlage	14 (Kurbel) / 20 (Motor)	max. Behangfläche [m²] gekoppelte Anlagen	12,6 (Kurbel) / 22,5 (Motor)

* Bei Unterschiene mitwendend ist die minimale Schachthöhe / Blendenhöhe 200 mm.