HELLA
HELLA HÄLT

ROLLLÄDEN

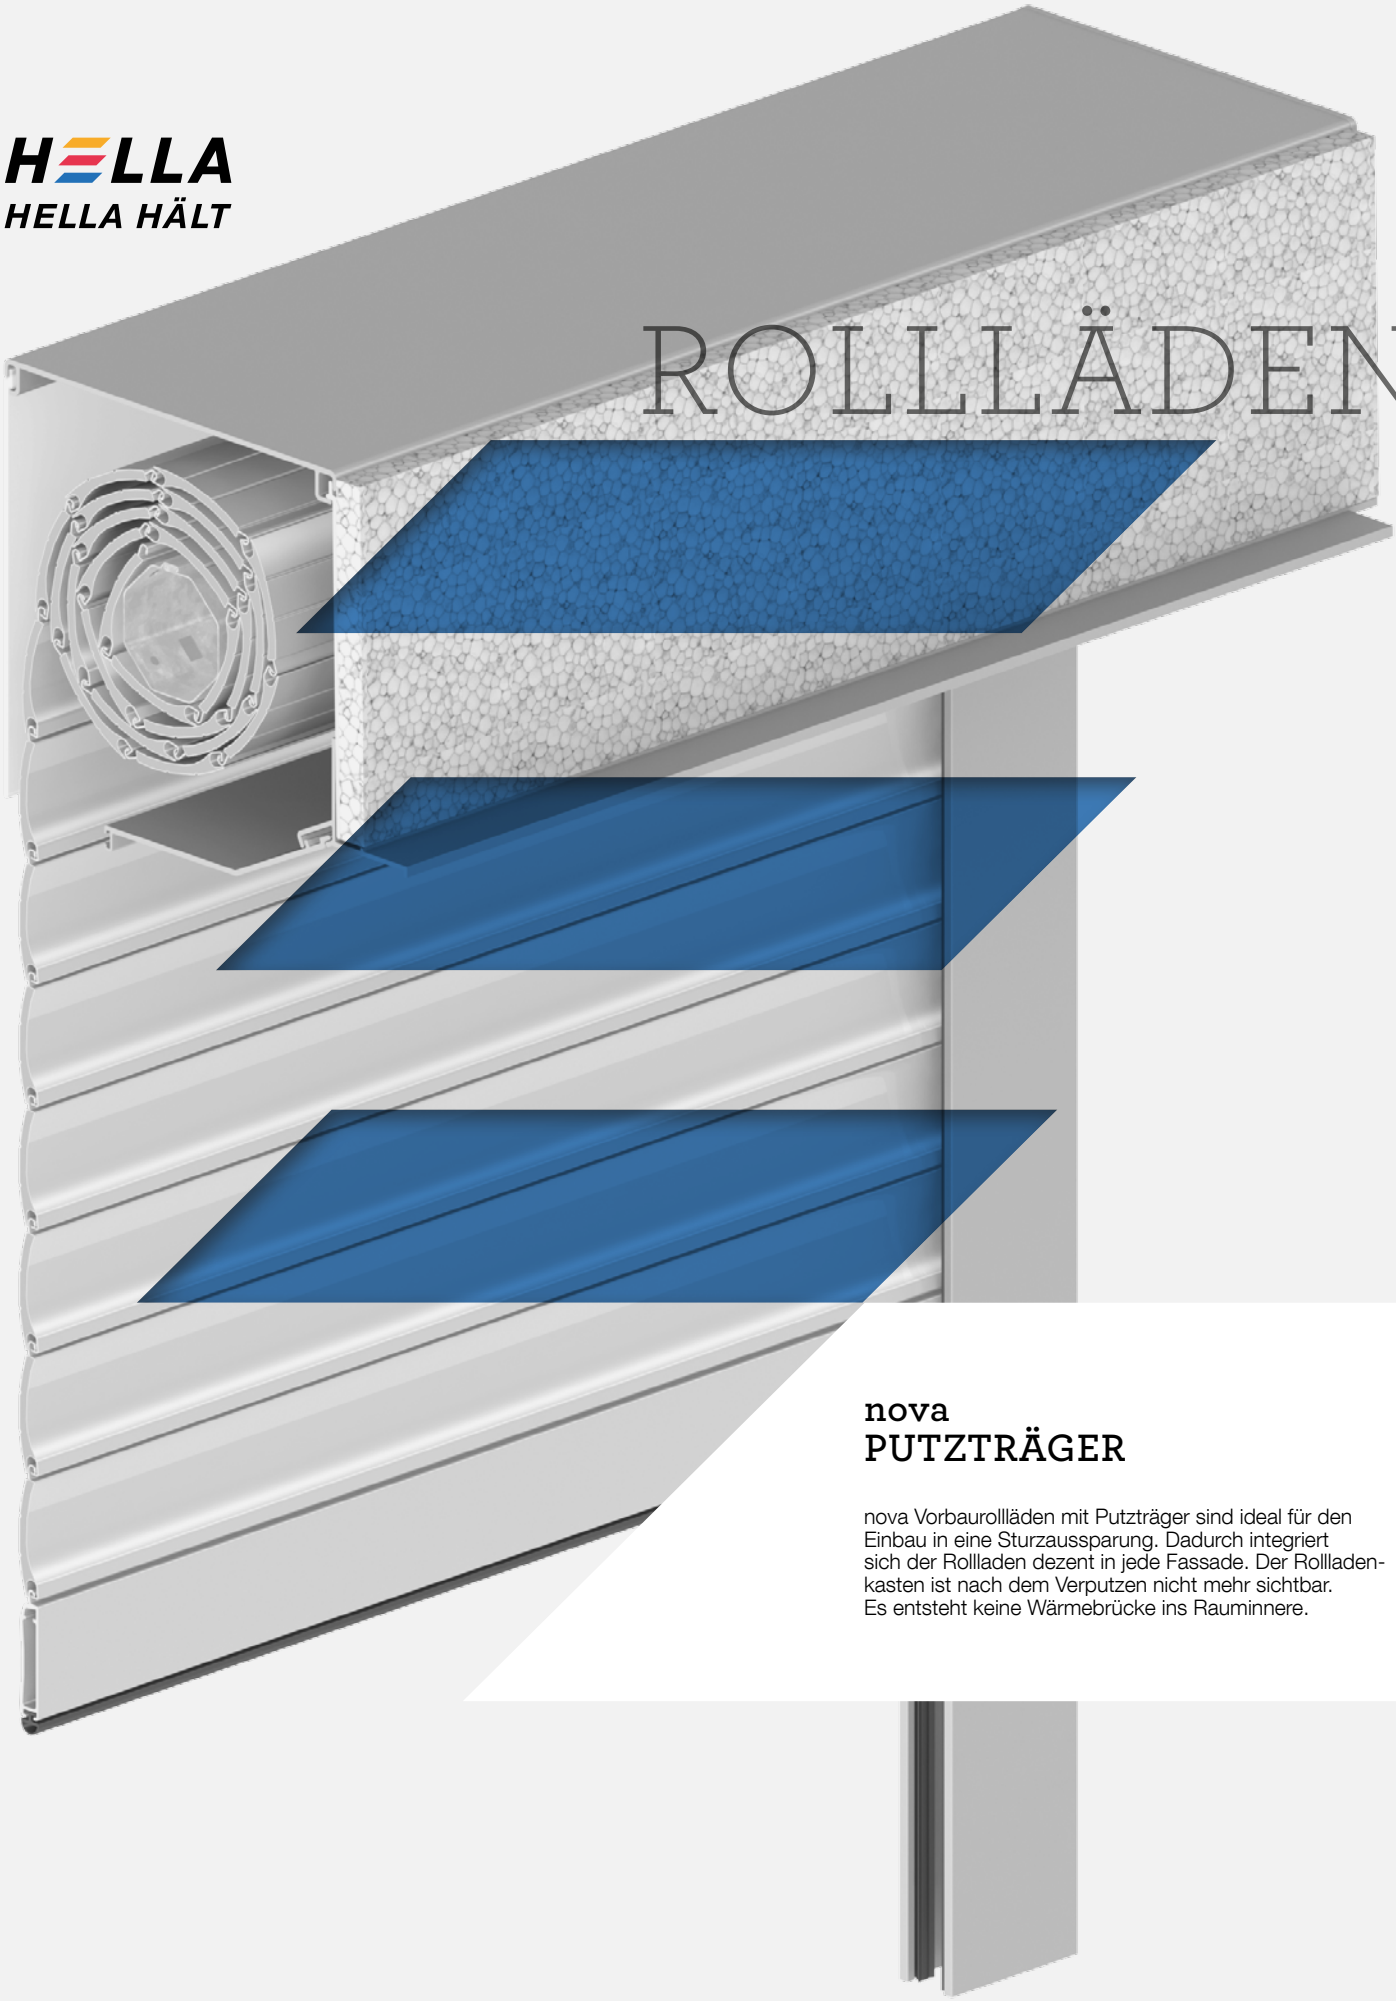

nova
PUTZTRÄGER

nova Vorbaurollläden mit Putzträger sind ideal für den Einbau in eine Sturzaussparung. Dadurch integriert sich der Rollladen dezent in jede Fassade. Der Rollladenkasten ist nach dem Verputzen nicht mehr sichtbar. Es entsteht keine Wärmebrücke ins Rauminnere.

nova PUTZTRÄGER

Ein Putzträgerrollladen bietet alle Vorteile eines herkömmlichen Vorbaurollladens (Kälte- und Wärmeschutz) und ist darüber hinaus noch unsichtbar in die Fassade integriert. Um eine thermische Trennung zwischen Rollladen und Fenster zu erreichen, können alle Modelle mit einer zusätzlichen rückseitigen Dämmung ausgestattet werden.

11/2016 7530 0004_DE

Profiltypen

A37

AV42

A52

A37 - A52: Die doppelwandigen, rollgeformten Aluminiumprofile mit Licht- und Luftschlitzen sind im Hohlraum mit Polyurethan ausgeschäumt. Die Außenflächen der über die gesamte Höhe arretierten Profile sind dicklackbeschichtet. 2 bzw. 3 Rillen.

K37

K52

T37



S37

K37, K52: Kunststoffprofil, doppelwandig, mit Licht- und Luftschlitzen, 2 bzw. 3 Rillen, aus extrudiertem, durchgefärbten Kunststoff
T37: Tageslichtprofil aus Aluminium, stranggepresst, doppelwandig, ohne Rillen, Zwischenprofil aus lichtdurchlässigem Kunststoff, mit Lüftungsschlitzen
S37: Sicherheitsprofil aus Aluminium, doppelwandig, stranggepresst und hochfest, schaumfrei, mit Licht- und Luftschlitzen, 2 Rillen

Modelle

nova NQPS/NQPA:
Putzträgerelement,
Quadratischer Kasten

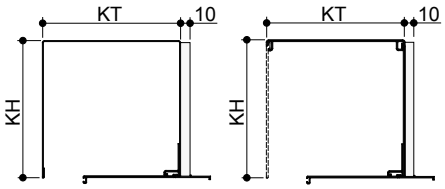

Stahlblechkasten | Aluminiumkasten stranggepresst

nova NVPS/NVPA:
Putzträgerelement,
Eckiger Kasten, 27°

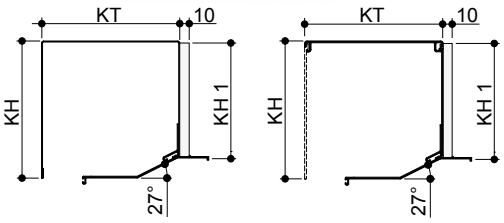

Stahlblechkasten | Aluminiumkasten stranggepresst

nova NWPA:
Putzträgerelement,
Schräger Kasten, 45°



Aluminiumkasten stranggepresst

Typ	Kastenhöhe (KH) mm	Kastentiefe (KT) mm	Kastenhöhe 1 (KH1) mm	Kastenhöhe 2 (KH2) mm
11	115	115	95	---
13	139	139	118	112
13 XL	139	159	118	112
16	169	169	140	132
16 XL	169	186	140	---
18	185	185	152	143
20	209	209	170	158

Grenzmaße	A37	AV42	A52	K37	K52	T37	S37
max. Elementbreite [mm]	3000	3500	3500	1800	2300	2500	2500
max. Elementhöhe [mm]	4000	3450	2900	3000	2700	2300	3000
max. Fläche [m²]	7,5	8	10	3,1	4,5	5	6,5
Profilstärke [mm]	8,2	9,3	13	8,2	14	8,5	8,5
Deckbreite [mm]	37	42	52	37	52	38,4	37
Gewicht [kg pro m²]	2,6	2,85	3	3	3,5	9,05	7

Änderungen vorbehalten.